

Description du produit

Hanno®-Bande membrane EPDM pour l'extérieur est une membrane d'étanchéité en élastomère et est utilisée pour l'étanchéisation des raccords de fenêtres et de façades à l'extérieur.

Caractéristiques du produit

- absolument imperméable
- très résistant aux intempéries et à la température
- résistant aux UV
- résistant aux vieillissements
- imputrescible
- résistant à la pression
- résistant à la déchirure
- très élastique / haute absorption de mouvement
- compatible avec le bitume
- ne peut pas être plâtré
- ruban autocollant
- classe des matériaux de construction B2
- homologation ift Rosenheim et MPA Hanovre

Domaines d'application


Hanno®-Bande membrane EPDM est utilisée pour l'étanchéisation élastique des raccords de fenêtres et de façades à l'extérieur. En outre, Hanno®-Bande membrane EPDM est utilisée pour la construction du joint de raccordement de la structure du bâtiment dans les zones des appuis de fenêtre, des portes de balcon et d'entrée dans la zone de raccordement qui ne touchent pas le sol.

Forme de livraison

Rouleaux de 25 m dans des largeurs spécifiques à l'application de 75 à 300 mm. Equipé en standard d'une bande autocollante de 25 mm pour le raccordement à la fenêtre.

Montage

Les surfaces à coller doivent être sèches et exemptes d'huile, de graisse et de poussière. Dérouler Hanno®-Bande membrane EPDM extérieure et la couper sur mesure avec environ 5 cm d'excédent de longueur. Enlever le film protecteur et presser soigneusement la bande de fixation contre l'arrière de la fenêtre. Répéter l'opération de tous les côtés de la fenêtre à étancher. Aligner et fixer l'élément de fenêtre et remplir complètement la cavité entre la fenêtre et le mur avec du matériel isolant → Hanno®-Mousse PU pour pistolet MaxX65.

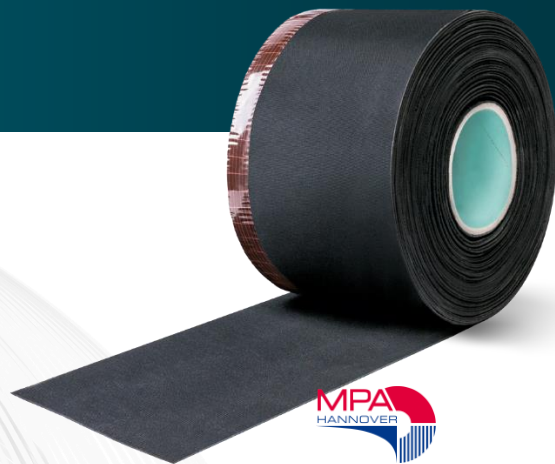

Pour l'application sur les supports de maçonnerie, nous recommandons → Colle EPDM Eco.

Pour l'étanchéité à l'air intérieure, nous recommandons → Hanno®-Bande membrane FI-D-XL ou Hanno®-Bande membrane DUO Easy.

Nettoyage

Nettoyage de la peau à l'eau et au savon. Enlèvement de produit d'imprégnation ou de résidus de colle avec un produit nettoyant à base d'essence. Respecter impérativement les consignes de sécurité.

Élimination

Les chutes de bandes peuvent être éliminées avec les ordures ménagères. Respecter la réglementation locale.

Consignes de sécurité

Compte tenu des données et expériences existantes, le produit n'est pas un produit dangereux dans le sens du règlement concernant les produits dangereux et des directives CE correspondantes. Néanmoins, nous conseillons de veiller au même soin et à la même hygiène que dans le cadre de la manipulation de substances chimiques.

Données techniques

Couleur		noir
Epaisseur		0,75 mm
Comportement au feu	EN 13501-1	classe E
Diffusion de la vapeur d'eau	EN 1931	$\mu=32000$; $s_d = 24m$
Etanchéité à l'eau	EN 1928	réussi 2kPa
Force de déchirure	EN 12311-2B	6 MPa
Résistance à la déchirure continue	EN 12310-1	120N/0,75mm
Durabilité (vieillesse)	EN1296	réussi
Stockage: à 20 °C pratiquement illimité ; couché, sec et à l'abri de la poussière		

Restrictions de responsabilité

Nos Conditions Générales de Vente avec les conditions de garantie, que vous pouvez consulter sur www.hanno.ch, s'appliquent. Cette fiche technique fournit des conseils sans engagement et sans prise en charge de garantie. Les instructions de montage données doivent être adaptées aux conditions respectives. L'utilisateur est tenu de vérifier l'aptitude et les possibilités d'application en faisant ses propres essais afin d'éviter les défaillances dont nous ne serons pas responsables. Sous réserve de modifications techniques.